

ALERT PRO

MANUAL DE USUARIO



DESCRIPCIÓN

El panel ALERT PRO está diseñado para disuadir ante un evento de alarma colectivo en comunidades, urbanizaciones, condominios, centros comerciales, instituciones o industrias. Su diseño ofrece una apariencia sobria y robusta para complementar cualquier escenario exterior.

ALERT PRO incluye una placa electrónica que proporciona todas las características esenciales para un sistema completo de alarma comunitaria. Sus principales características son admitir 200 usuarios inalámbricos con llaveros de hasta 500 metros y capacidad de hasta 4 bocinas de 8 Ohm.

ALERT PRO está equipado con un módulo de audios pregrabados permitiendo grabar hasta 3 audios de 10 min en formatos MP3 y WAV admitiendo la correlación de cada audio con cada uno de los botones del llavero RF

ALERT PRO cuenta con periféricos Micro SD y USB2.0, permitiendo así configurar los audios de una manera práctica y flexible. Estos audios podrán ser accionados hasta 500m de distancia con el llavero RF o a través de sus 4 borneras de zona.

ALERT PRO cuenta con supervisión y control de carga y descarga de batería, permitiendo extender al mayor tiempo de vida la batería.

CONTENIDO




- 1 Panel Alert Pro
- 1 Llavero inalámbrico 100m con batería incluida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de entrada	90-240VAC
Rango de operación	9 a 15 VDC
Fuente de trabajo	Fuente Switching 14.5V 2Amp
Zonas de entrada	4 zonas para botón cableado
Salida PGM	1
Capacidad Bocinas	2 bocinas

Salida Auxiliar audio	2 bocinas adicionales con modulo amplificador
Potencia RMS Audio	60W en placa
Slot micro SD	Hasta 32GB
Slot USB	USB 2.0 Hasta 32GB
Capacidad Audio	3 audios pregrabados de hasta 10min
Tiempo de auto apagado	10 minutos
Formatos compatibles	MP3 y WAV
Botones	1 CFG
Compatibilidad llaveros RF	100m y 500m @433Mhz
Capacidad	200 llaveros
LED	1 indicador LED Encendido/RF
Control de carga de bat.	Micro procesado
Fusible Protección	5Amp
Slot Batería	Capacidad hasta 7AH
Dimensiones	250mm * 200mm * 100mm
Temperatura de Operación	0 a 50°C
Peso	0.7 Kg
Humedad Relativa	0 a 93% sin condensación


DIAGRAMA DE CONEXIONES

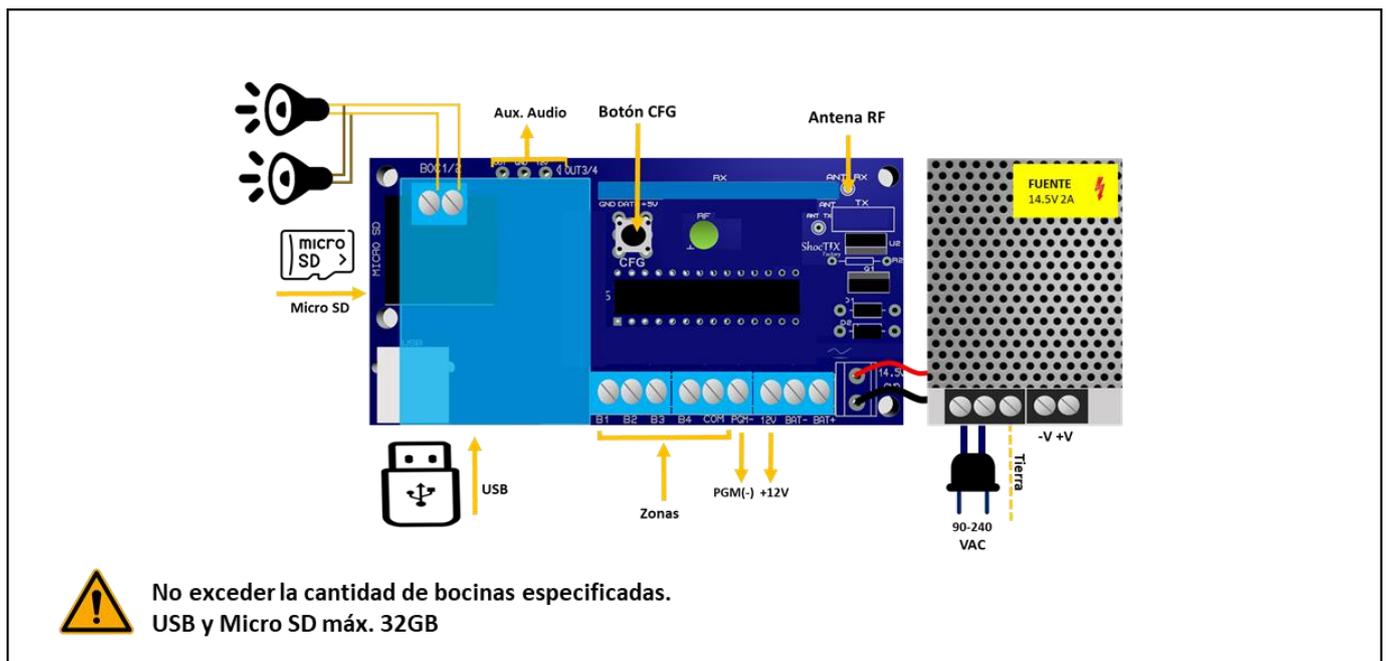

PROGRAMACIÓN

1. Grabar Controles inalámbricos:

Paso 1: Mantener presionado el botón CFG por 1seg hasta que encienda el LED VERDE.

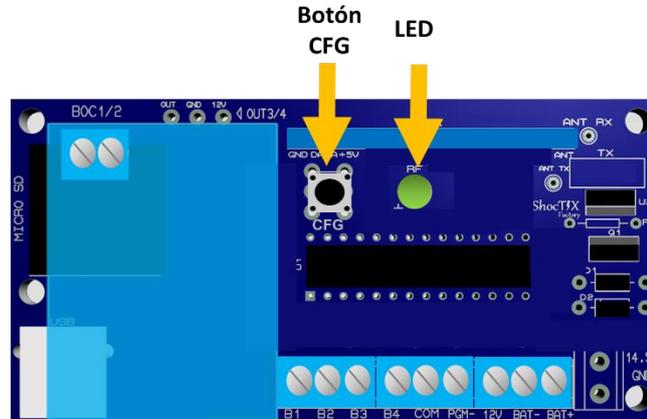

Paso 2: Presionar cualquier botón del llavero inalámbrico hasta que el led del panel parpadee 2 veces.



2. Borrar Controles inalámbricos:

Paso 1: Mantener presionado el botón CFG del panel por 10seg, observara que el LED VERDE realizara 5 parpadeos lentos, acto seguido se eliminarán todos los controles.

3. Grabación de audios

Paso 1: Copiar y pegar los archivos de audio en formato MP3 o WAV en el USB o Micro SD. Para correlacionar los botones con el audio deseado debe nombrar el archivo con 001Nombre, 002Nombre, 003 Nombre. Por ejm.:

Nombre	Fecha de mod
001AlarmaPanico	19/03/2024 20
002AlarmaIntruso	10/02/2024 11
003Simulacro	10/02/2024 11

GARANTÍA

Estos productos están garantizados por Shoctix Factory SAC. Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la presentación del ticket o factura de compra sellado por la entidad expendedora. La garantía es extensiva a todos los países donde este producto sea distribuido por Shoctix Factory o por un distribuidor asignado por el mismo. Esta garantía está sujeta a las disposiciones legales de cada país.