

## Alarma Comunitaria ST-ALERTPRO



### Descripción

El panel ALERT PRO está diseñado para disuadir ante un evento de alarma colectivo en comunidades, urbanizaciones, condominios, centros comerciales, instituciones o industrias. Su diseño ofrece una apariencia sobria y robusta para complementar cualquier escenario exterior.

ALERT PRO incluye una placa electrónica que proporciona todas las características esenciales para un sistema completo de alarma comunitaria. Sus principales características son admitir 256 usuarios inalámbricos con llaveros de hasta 500 metros y capacidad de hasta 4 bocinas de 8 Ohm.


ALERT PRO está equipado con un módulo de audios pregrabados permitiendo grabar hasta 4 audios de 10 min en formatos MP3 y WAV admitiendo la correlación de cada audio con cada uno de los botones del llavero RF

ALERT PRO cuenta con periféricos Micro SD y USB2.0, permitiendo así configurar los audios de una manera práctica y flexible. Estos audios podrán ser accionados hasta 500m de distancia con el llavero RF o a través de sus 4 borneras de zona.

ALERT PRO cuenta con supervisión y control de carga y descarga de batería, permitiendo extender al mayor tiempo de vida la batería.


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Voltaje de entrada</b>         | 90-240VAC                                     |
| <b>Rango de operación</b>         | 9 a 15 VDC                                    |
| <b>Fuente de trabajo</b>          | Fuente Switching 14.5V 2Amp                   |
| <b>Zonas de entrada</b>           | 4 zonas para botón cableado                   |
| <b>Salida PGM</b>                 | 1   |
| <b>Capacidad Bocinas</b>          | 2 bocinas                                     |
| <b>Salida Auxiliar audio</b>      | 2 bocinas adicionales con modulo amplificador |
| <b>Potencia RMS Audio</b>         | 60W en placa                                  |
| <b>Slot micro SD</b>              | Hasta 32GB                                    |
| <b>Slot USB</b>                   | USB 2.0 Hasta 32GB                            |
| <b>Capacidad Audio</b>            | 3 audios pregrabados de hasta 10min           |
| <b>Tiempo de auto apagado</b>     | 10 minutos                                    |
| <b>Formatos compatibles</b>       | MP3 y WAV                                     |
| <b>Botones</b>                    | 1 CFG   |
| <b>Compatibilidad llaveros RF</b> | 100m y 500m @433Mhz                           |
| <b>Capacidad</b>                  | 200 llaveros                                  |
| <b>LED</b>                        | 1 indicador LED Encendido/RF                  |
| <b>Control de carga de bat.</b>   | Micro procesado                               |
| <b>Fusible Protección</b>         | 5Amp  |
| <b>Slot Batería</b>               | Capacidad hasta 7AH                           |



- Gabinete ABS
- Texturizado al horno
- Sticker de Polipropileno


## DIAGRAMA DE CONEXIONES

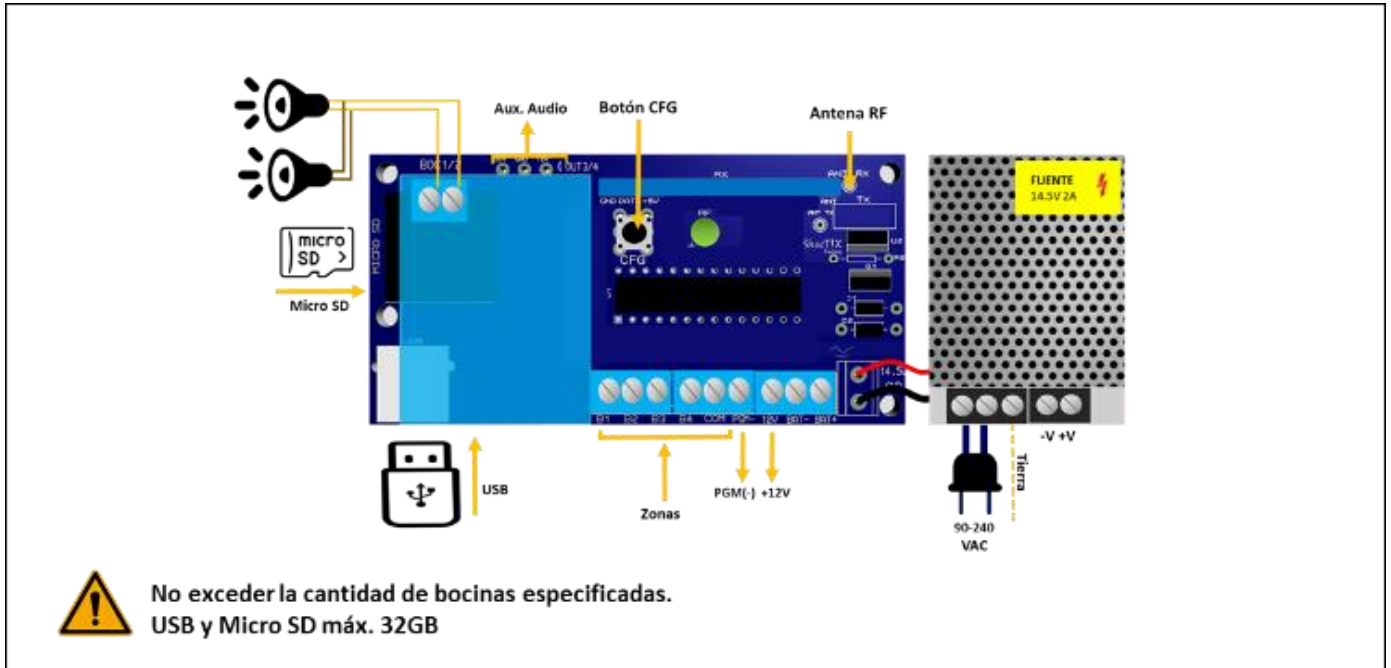

- \* Respetar el orden de conexiones.
- \* No exceder la cantidad de bocinas especificadas.
- \* USB y Micro SD máx. 32GB

## ESCENARIOS DE INSTALACIÓN

Comunidades, Condominios Residenciales, Centros Comerciales, Fabricas e Industrias, Instituciones, etc.

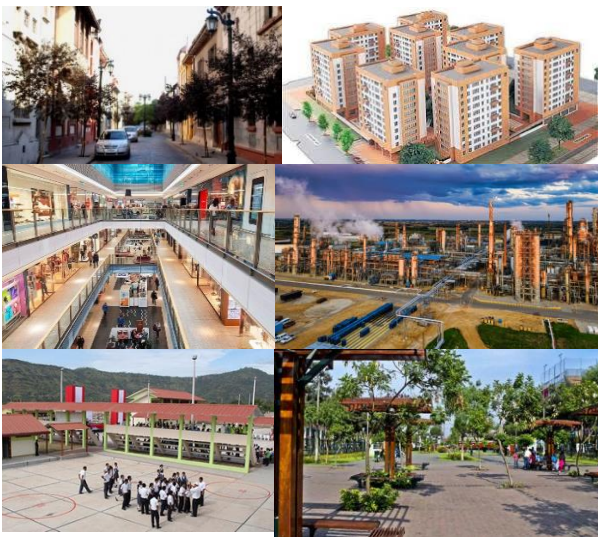

## GARANTÍA

Estos productos están garantizados por Shoctix Factory SAC. Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la presentación del ticket o factura de compra sellado por la entidad expendedora. La garantía es extensiva a todos los países donde este producto sea distribuido por Shoctix Factory o por un distribuidor asignado por el mismo. Esta garantía está sujeta a las disposiciones legales de cada país.

Fabricado por:

**SHOCTIX**  
FACTORY ELECTRONICS

Distribuidor Autorizado:

\_\_\_\_\_

**GARANTÍA**

**Marca Peruana**



soporte@shoctix.com



www.shoctix.com